LED 路灯
2019

I- 金刚

Agelong®

永欣照明

FOREVER LIGHT

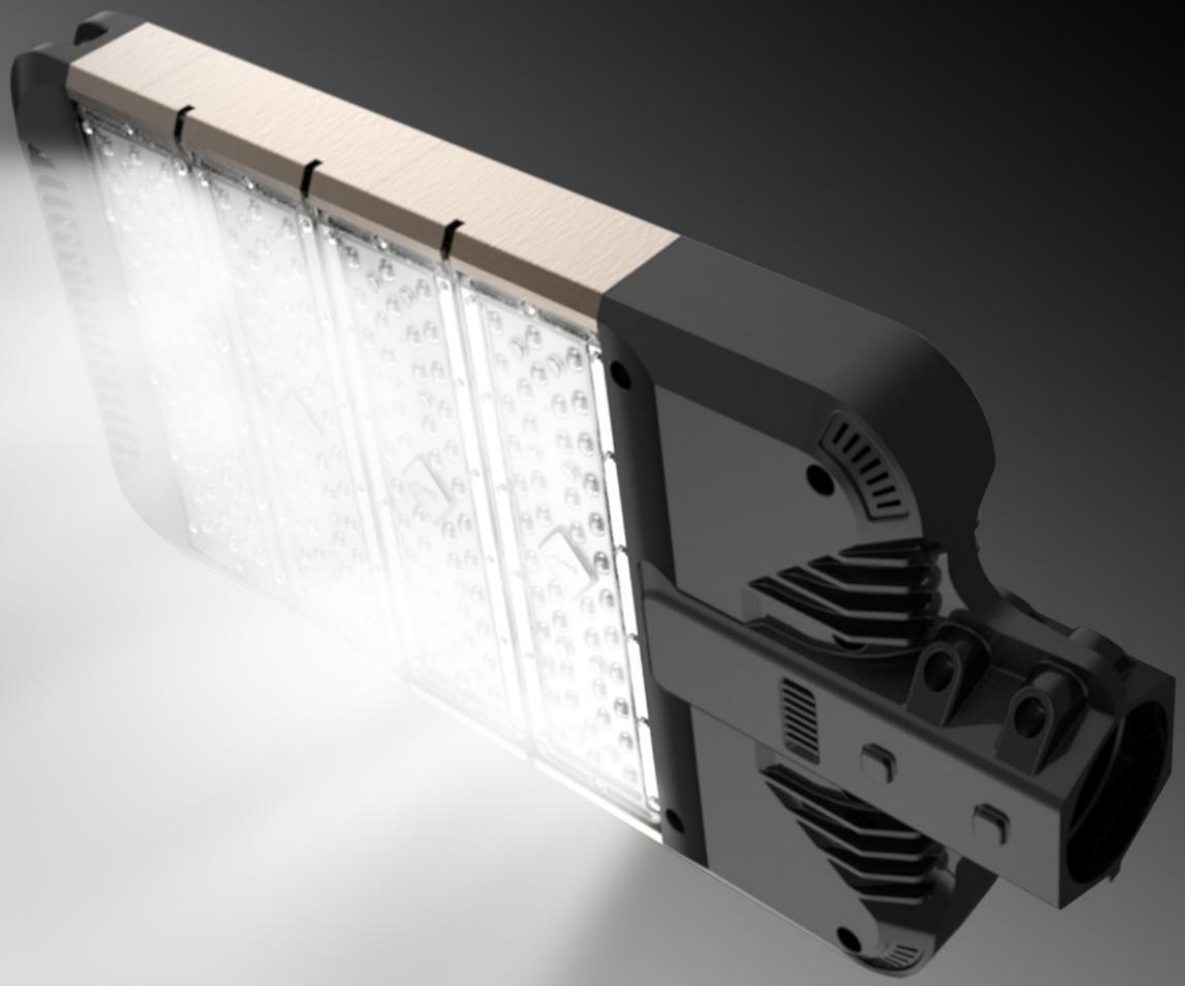

RoHS

CE

MOSO®

LUMILEDS

永欣照明
FOREVER LIGHT

XL-SLN-50W XL-SLN-80/100W XL-SLN-120/150W XL-SLN-200W XL-SLN-240W

输入电压	AC90-305V	显指	Ra＞70
电源频率	50 ～ 60Hz	电源总诣波	<20%
功率因素	>0.97	色温	3000/4000/5000/5700K
电源效率	>93%	工作温度	-30℃～ +45℃
LED 电压	DC42 ～ 48V	光源寿命	>50000H
光效	120-130lm/ W	电源线	VDE 3×1.0mm2

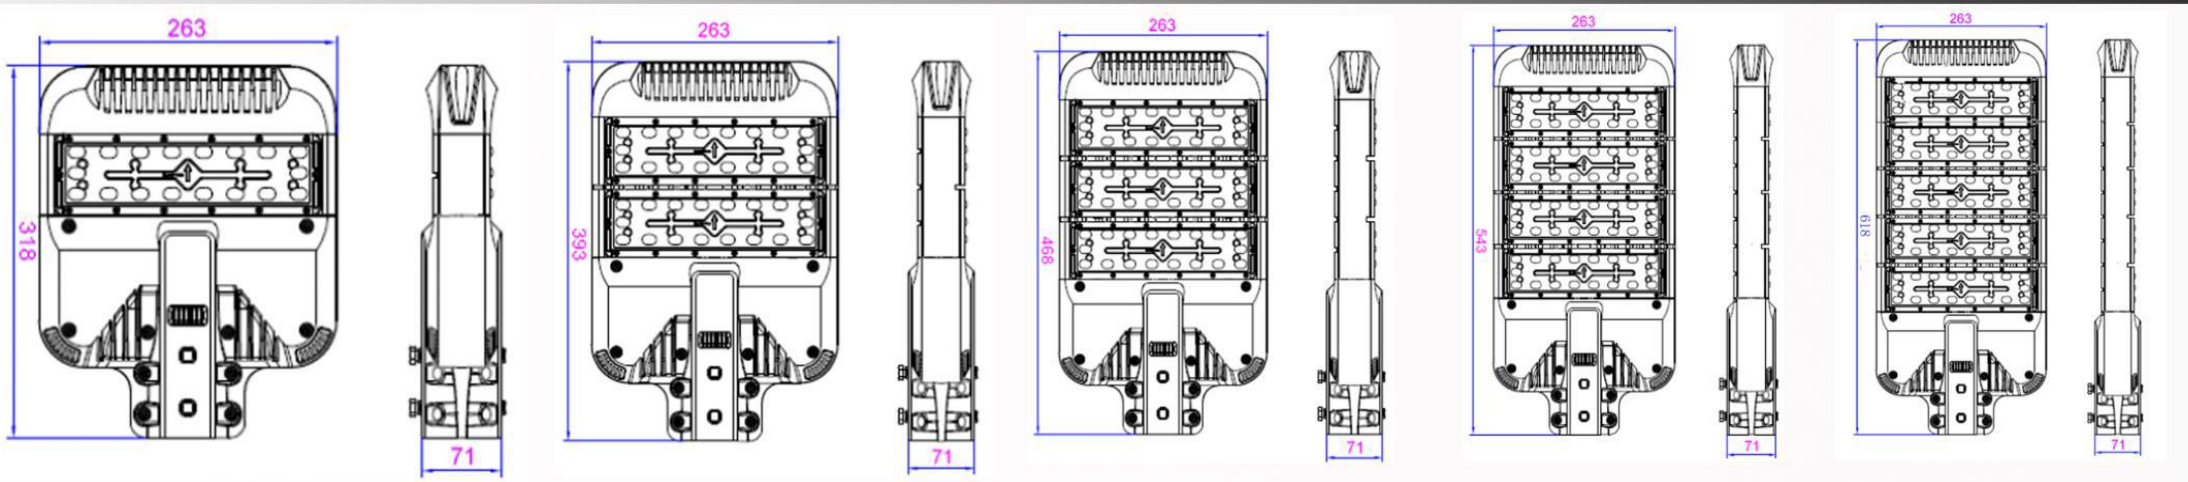

永欣照明
FOREVER LIGHT

茂硕电源

LUMILEDS 3030-64合一透镜

角度有(80X150° /90X120°)符合美标路灯透镜

光学设计:typeII short

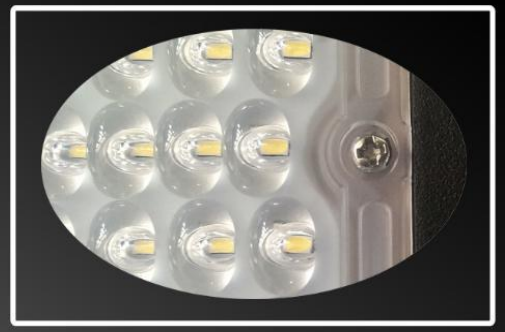

灯板

产品温度测试表

TA	TC	TS	CH-Shell surface
25℃	73℃	60℃	52℃

散热特点 ：

专利模组结构设计，底部开槽使空气形成充分对流，LED能有效散热，LED结温<75℃；免积尘及积水设计，可减少清理维护压力，适合户外环境。

II- 鞋盒灯

Agelong®
永欣照明
FOREVER LIGHT

RoHS
CE
MOSO®
LUMILEDS

Agelong®

永欣照明

FOREVER LIGHT

XL-XHD-75-100W

XL-XHD-150-200W

XL-XHD-300W

输入电压	AC90-305V	显指	Ra＞70
电源频率	50 ～ 60Hz	电源总诣波	<20%
功率因素	>0.97	色温	3000/4000/5000/5700K/6500K
电源效率	>93%	工作温度	-30℃～ +45℃
LED 电压	DC48V	光源寿命	>50000H
光效	120-130lm / W	电源线	VDE 3×1.0mm2

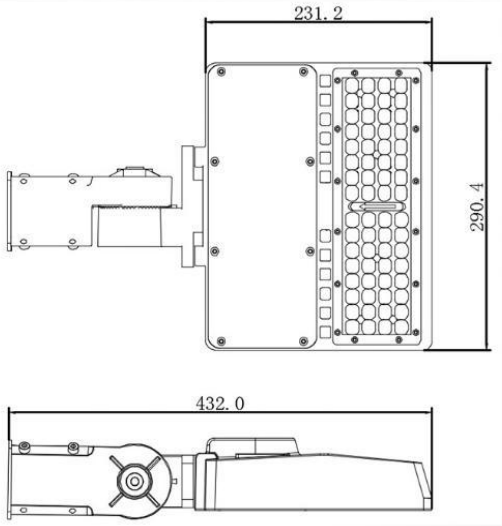

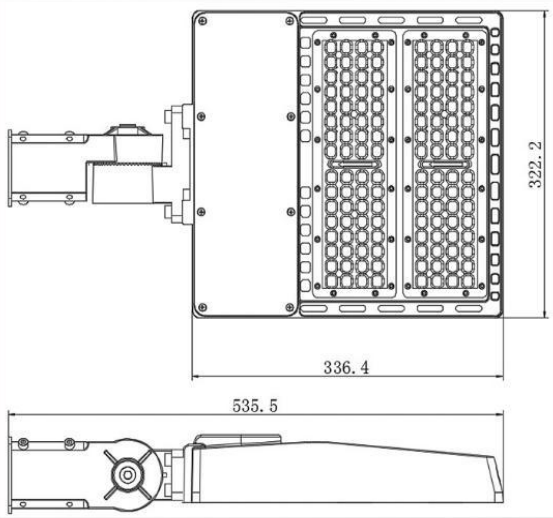

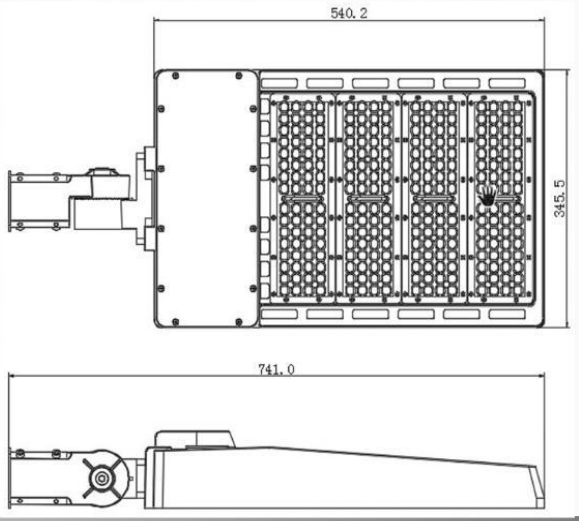

- 加厚压铸铝（ADC12）外壳
- 130lm/W高光Lumileds效光源
- 90%高光透PC材质透镜
- 导热系数2.0W/m.K铝基板
- 高纯度硅胶材质防水圈
- IP65防水电源盒
- 四种不同安装方式的转接头

Agelong®
永欣照明
FOREVER LIGHT



TYP II



TYP III



TYP VS

产品温度测试表

TA	TC	TS	CH-Shell surface
25℃	72℃	75℃	64℃

III- 迷你小路灯

Agelong®
永欣照明
FOREVER LIGHT

RoHS
CE
MOSO®
LUMILEDS

永欣照明
FOREVER LIGHT

XL-MNS3030-30/40W

XL-MNS3030-50/60/75W

输入电压	AC90-305V	显指	Ra＞70
电源频率	50 ～ 60Hz	电源总诣波	<20%
功率因素	>0.97	色温	3000/4000/5000/5700K/6500K
电源效率	>93%	工作温度	-30℃～ +45℃
LED 电压	DC48V	光源寿命	>50000H
光效	110-120lm / W	电源线	VDE 3×1.0mm2

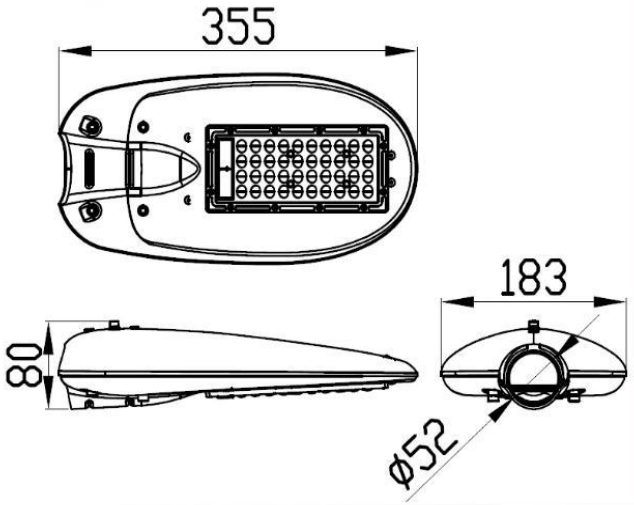

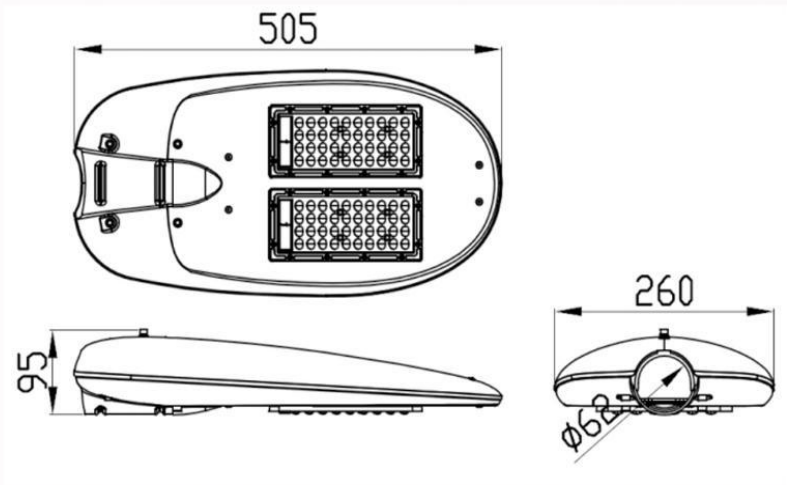

永欣照明
FOREVER LIGHT

茂硕电源

LUMILEDS 3030-40合一透镜,角度:65*135°

产品温度测试表

TA	TC	TS	CH-Shell surface
25℃	73℃	58℃	50℃

散热特点 ：

专利模组结构设计，使用优质的A1070铝钣做为散热体，具有良好的导热和散热性能，从而保证了灯具的使用寿命；免积尘及积水设计，可减少清理维护压力，适合户外环境。

IV-2019A 款路灯

Agelong®
永欣照明
FOREVER LIGHT

RoHS
CE
MOSO®
LUMILEDS

Agelong®

永欣照明

FOREVER LIGHT

XL-SL2019-50/80/100W

XL-SL2019-120/150W

输入电压	AC90-305V	显指	Ra＞70
电源频率	50 ～ 60Hz	电源总诣波	<20%
功率因素	>0.97	色温	3000/4000/5000/5700K/6500K
电源效率	>93%	工作温度	-30℃～ +45℃
LED 电压	DC48V	光源寿命	>50000H
光效	120-130lm / W	电源线	VDE 3×1.0mm2

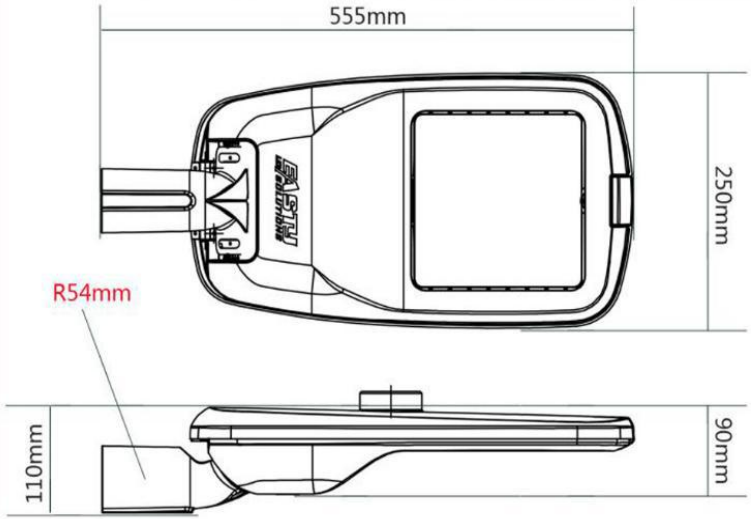

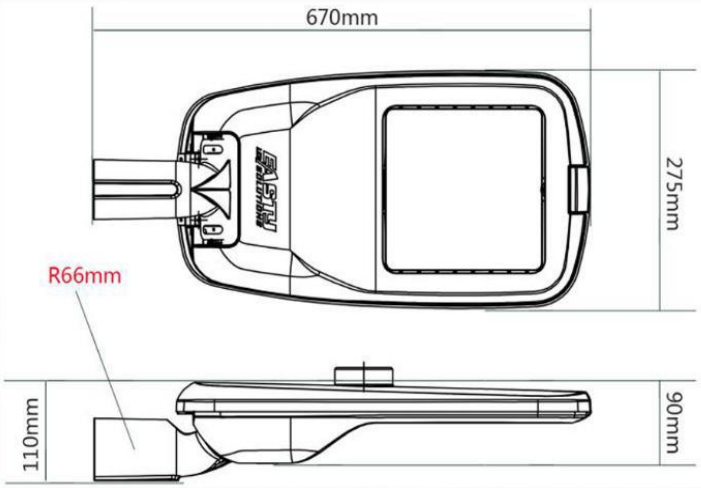

Agelong®

永欣照明

FOREVER LIGHT

茂硕电源

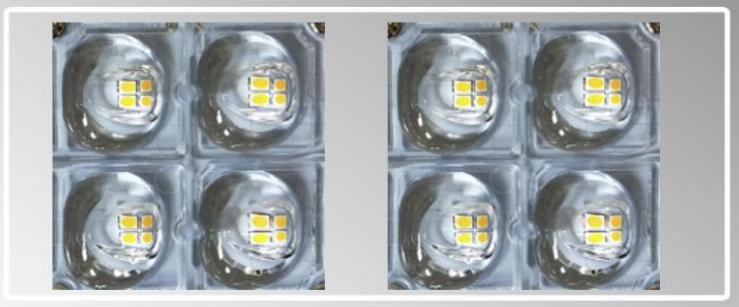

LUMILEDS 3030-16合一透镜模组,角度:75*150°

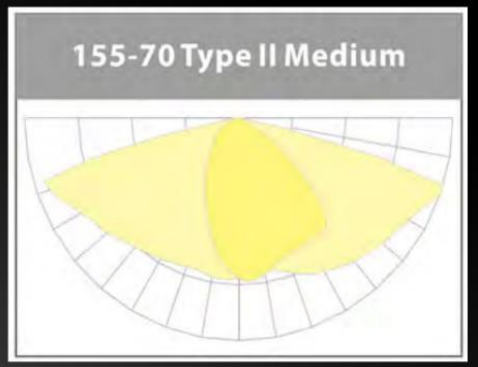

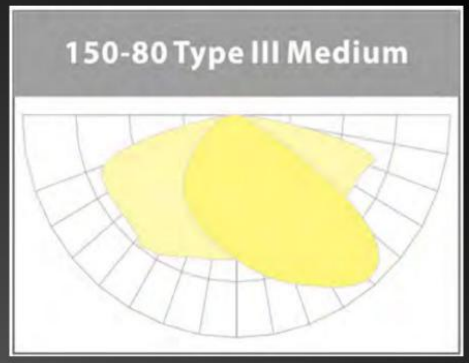

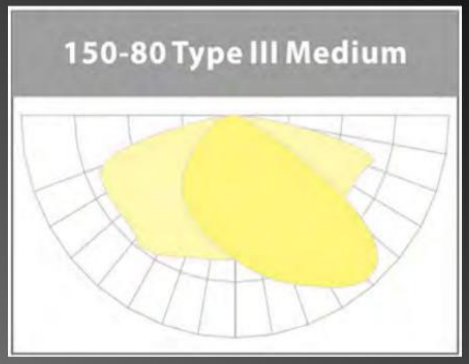

产品温度测试表

TA	TC	TS	CH-Shell surface
25℃	74℃	62℃	55℃

散热特点 ：

灯具外壳采用ADC12压铸铝一体化成型，表面喷粉处理具有抗UV性能寿；免积尘及积水设计，可减少清理维护压力，适合户外环境。

V-2019B 款路灯

永欣照明
FOREVER LIGHT

RoHS CE MOSO® LUMILEDS

Agelong®

永欣照明

FOREVER LIGHT

XL-SL2019B-50W XL-SL2019B-80/100W XL-SL2019B-120/150W XL-SL2019B-200W

输入电压	AC90-305V	显指	Ra＞70
电源频率	50 ～ 60Hz	电源总诣波	<20%
功率因素	>0.97	色温	3000/4000/5000/5700K/6500K
电源效率	>93%	工作温度	-30℃～ +45℃
LED 电压	DC48V	光源寿命	>50000H
光效	120-130lm / W	电源线	VDE 3×1.0mm2

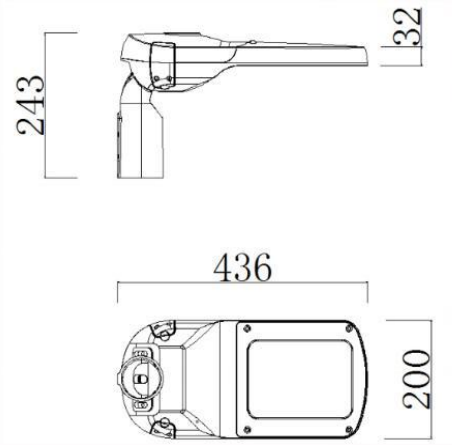

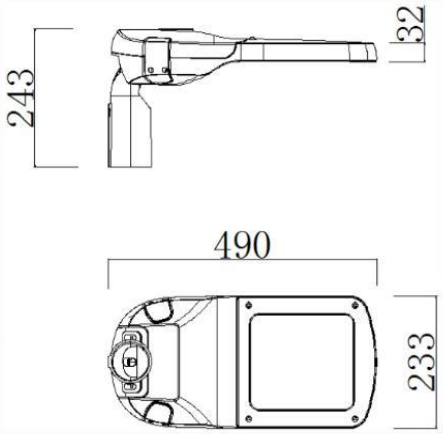

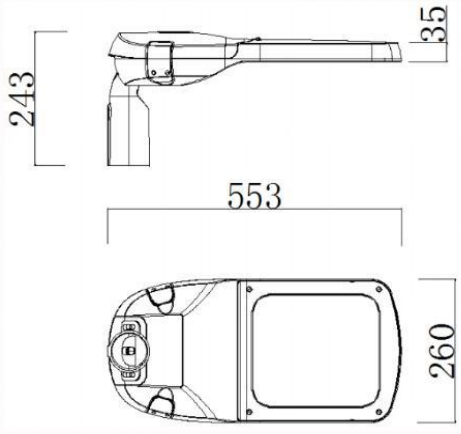

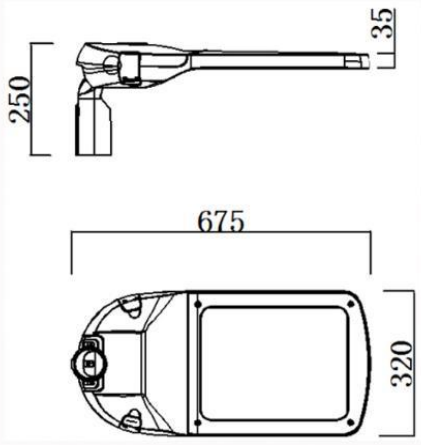

永欣照明
FOREVER LIGHT

茂硕电源

LUMILEDS 3030-16合一透镜模组,角度:155° *80°

产品温度测试表

TA	TC	TS	CH-Shell surface
25℃	72℃	61℃	56℃

散热特点 ：

灯具外壳采用ADC12压铸铝一体化成型，表面喷粉处理具有抗UV性能寿；免积尘及积水设计，可减少清理维护压力，适合户外环境。

VI-2019C 款路灯

Agelong®
永欣照明
FOREVER LIGHT

RoHS
CE
SOSEN
三安光电
Sanan Optoelectronics

Agelong®

永欣照明

FOREVER LIGHT

XL-SL2019C-50W

XL-SL2019C-80/100W

XL-SL2019C-120/150W

输入电压	AC90-305V	显指	Ra＞70
电源频率	50 ～ 60Hz	电源总诣波	<20%
功率因素	>0.97	色温	3000/4000/5000/5700K
电源效率	>93%	工作温度	-30℃～ +45℃
LED 电压	DC42 ～ 48V	光源寿命	>50000H
光效	120-130lm/ W	电源线	VDE 3×1.0mm2

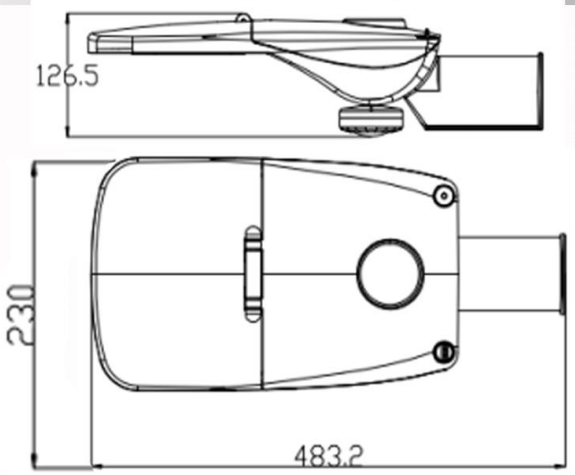

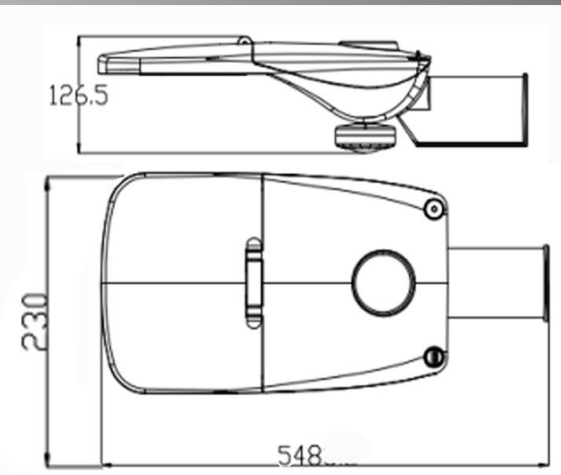

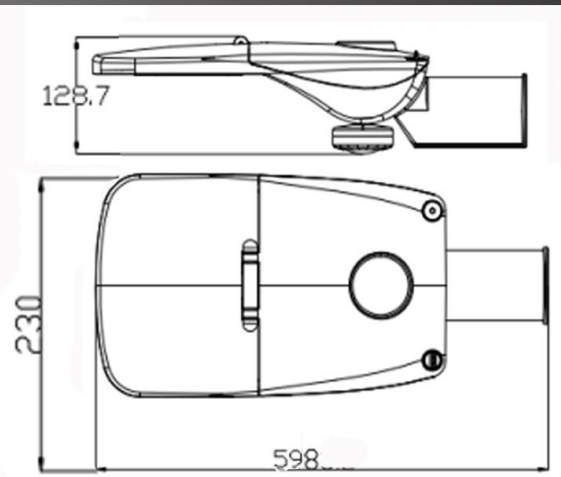

永欣照明
FOREVER LIGHT

角度可调

崧盛电源

LUMILEDS 3030-24合一透镜模组

角度:Type II 、Type III.

NEMA接口光感

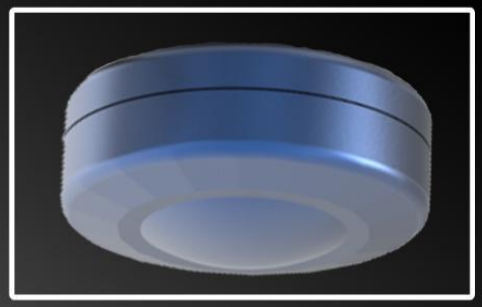

微波感应

独特的螺丝设计方案

特点:

灯具外壳采用压铸铝一体化成型，背部电源仓独特的螺丝设计，维护更方便；免积尘及积水设计，可减少清理维护压力，适合户外环境。

产品温度测试表

TA	TC	TS	CH-Shell surface
25℃	73℃	67℃	60℃

LORA 控制系统框图

永欣照明 FOREVER LIGHT

变压器

以太网/3G/GPRS

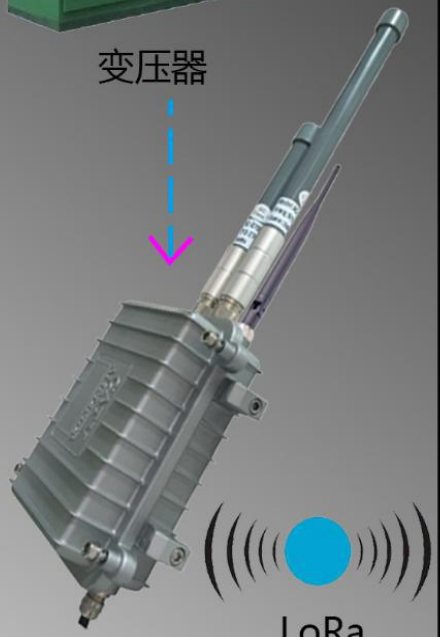

集中控制器

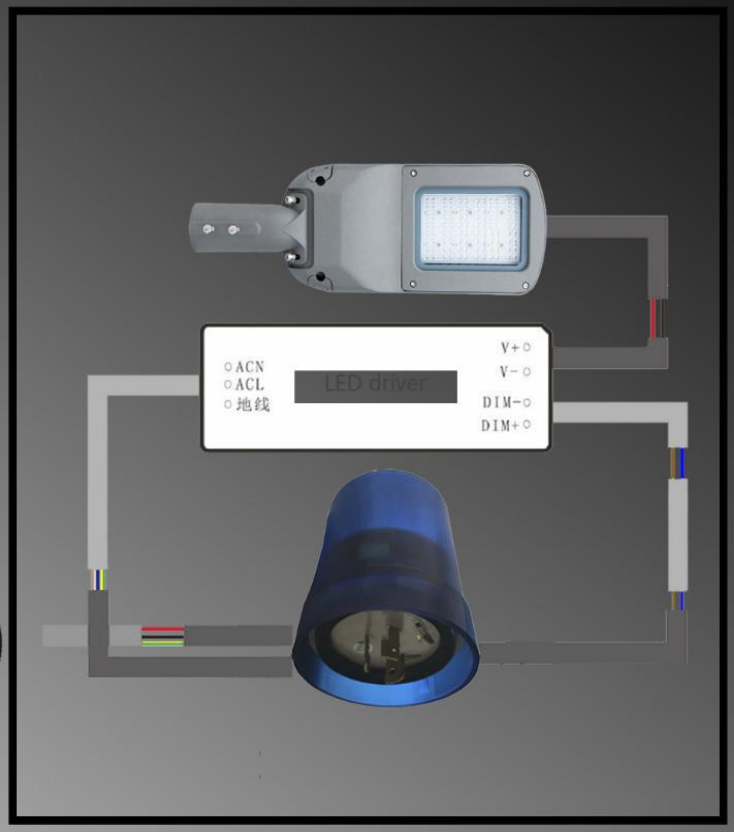

单灯控制系统

多用户远程客户端

功能：1. 智能调光 2. 数据采集 3. 报警处理

4. 地图引导 5. 负荷控制 6. 报表功能

7. 远程监控和查询